

Lüftungsgitter SG-M

Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010

Lenklamellengitter für Zuluft und Abluft mit umlaufendem Profilrahmen und mit waagrecht eingesetzten, einzeln einstellbaren, tropfenförmigen Strahlenklamellen.

Varianten in Aluminium eloxiert oder mit senkrechten Lamellen auf Anfrage erhältlich.

Einbauarten: V verdeckte Schraubbefest./ W Warzenlöcher

optional Zubehör: ER Einbaurahmen

Größen B [mm] x H [mm]	Höhe H	Breite B							
		225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		•	•	•	•	•	•	•	•
125		•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•
325			•	•	•	•	•	•	•
425					•	•	•	•	•
525								•	•




Lüftungsgitter SG-M

Waagerechte Frontlamellen

mit gegenläufiger Mengenregulierung

einreihig




SG-M

doppelreihig



SG-DM

SG - 0 - ER

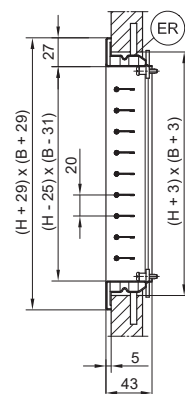

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
(H - 10 mm) x (B - 10 mm)